

掘り込み取手

HT-900

材 質：ABS樹脂・アルミニウム
 仕上げ：シルバー塗装・B2アルマイト
 取り付け推奨ネジ：タップタイトSタイプ4ミリ(有効ネジ深さ6ミリ)
 (使用上の注意) 本来の目的以外に使用しないで下さい。



キャビネットに馴染む厚さ 1mm 飛び出しのないフラットな美しさ。

キャビネットとの一体感を目指したフラットな掘り込み取手です。

L=100・150・200の3サイズご用意しております。

任意の位置で取付け可能な直もみ取付け用スリットラインを設けました。

特注扱いにてサイドキャップへのインサートナット挿入も承っております。

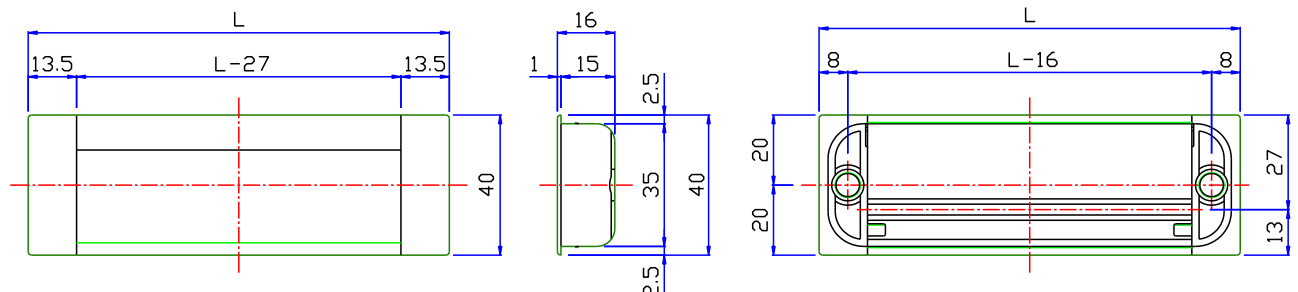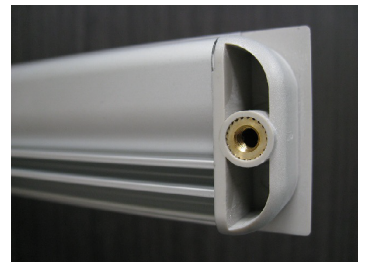

取付穴加工図 掘り込み深さ15.5mm

interior
 フラット。
 一体感。
 掘り込み。
 stylish